



#### VYSTUŽENIE PÁSOVÉHO ZÁKLADU

LEGENDA :

- Betón C20/25
- Ocel. rohož Q188A

- Základový betón C 20/25 s min. 260 kg cementu na m<sup>3</sup> betónu
- Horné hrany základových pásov sú zhotovené na rovnakej úrovni a s rovným povrchom
- Hĺbka založenia musí byť min. 80 cm na nosnej zemine.
- Úroveň terénu medzi základovými pásmi musí byť o 5 cm nižšie, ako je horná hrana základových pásov.

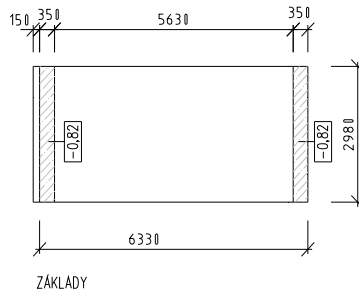

Betónová prefabrikovaná garáž - T 33		PROGARAZH	
Investor			
Miesto stavby		Mierka	1:100
Autor	PROBETON s.r.o. REKERS-BETON CmbH.		
Zodp.projektant		Datum	
PŮDORYS, REZ, POHLADY, ZÁKLADY			